


2. WDVS-SYSTEMÜBERSICHT

2.4. RÖFIX EPS-Wärmedämmsysteme

RÖFIX POLY EPS-WÄRMEDÄMMSYSTEM

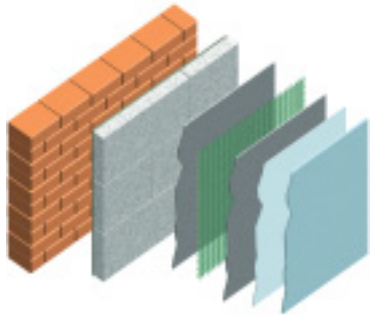

VORTEILE DES SYSTEMS:

- > Geprüftes, fremdüberwachtes Dämmsystem (gemäss ETAG 004)
- > Dünnschichtiges Spachtelsystem (NPD 3 mm)
- > Kostenorientiertes Dämmsystem
- > Niedriges Flächengewicht



VORTEILE KLEBE-/ARMIERMÖRTEL:

- > Rationelle, sehr geschmeidige Hand-Verarbeitung (Spachteltechnik)
- > Ein Produkt zum Kleben und Armieren
- > Hohe Klebekraft
- > Mineralischer, rohweisser, zementgebundene Klebespachtel



2. WDVS-SYSTEMÜBERSICHT

2.4. RÖFIX EPS-Wärmedämmsysteme

RÖFIX POLY EPS-WÄRMEDÄMMSYSTEM

ALLGEMEIN:

- Dämmen mit Styropor (EPS, Polystyrol) vereinigt ausgezeichnete Dämmwirkung mit preiswerter Anschaffung und einfacher Verarbeitung. Der leichte Polystyrol-Schaumstoff ist unverrottbar, schwer entflammbar, absolut wetterfest und garantiert FCKW-frei.
- Geprüft gemäss ETAG 004


ANWENDUNGSBEREICHE:

- Alt- und Neubauten
- Nutzungskategorien II und III (Stossfestigkeit gemäss ETAG 004)
- Gebäude bis Hochhausgrenze

EIGENSCHAFTEN:

- Günstige Dämmvariante
- Leichte Verarbeitung
- Optimaler Wärmeschutz (WLG 035/040)
- Geringes Eigengewicht
- Wetter- und schlagregenfest

SYSTEMAUFBAU:



- 1) Mauerwerk
- 2) RÖFIX Polystar Klebespachtel
- 3) RÖFIX EPS-Dämmplatte
- 4) RÖFIX Polystar Klebespachtel
- 5) RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- 6) RÖFIX Oberputze

BRANDSCHUTZ:

- Schwer entflammbar
- Dämmstoff (Baustoff): Euroklasse E
- Im System: Euroklasse B-s1, d0

NENNPUTZDICKE (ARMIERSCHICHT):

- NPD 3 mm

GESAMT-STANDZEIT:

- Mind. 7 Tage (je nach Witterung und Deckputz-Variante)

MECHANISCHE BEFESTIGUNG:

- **Auf eine Verdübelung kann verzichtet werden:**
Bei Neubau auf Mauer- und Hochlochziegel, Hohl- und Vollblocksteinen bis zu einer flächenbezogenen Masse von < 30 kg/m². Wände aus Mantelbeton nur mit entsprechendem Nachweis.
Siehe dazu auch Seite 331.

